




MIFARE DESFire® 4K SE Transponder Datenblatt

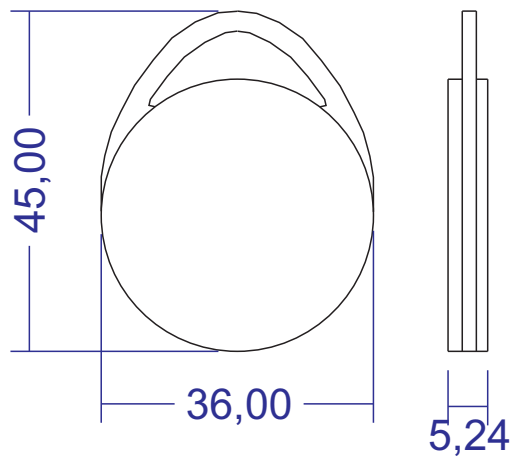


hellgrün RAL6018
860-0251



pink RAL4006
860-0252




hellblau RAL5017
860-0247



gelb RAL1016
860-0248




schwarz RAL9017
860-0249



rot RAL3000
860-0250




blau RAL5003
860-0246



orange RAL2008
860-0245



weiß RAL9016
860-0243



grün RAL6024
860-0244

FS-Fertigungsservice

Waldweg 11

85777 Fahrenzhausen

Tel. 08133-9158

eMail: Info@FSJR.de

Internet: www.easyident.de

Shop: www.easyident-shop.de

Technische Daten:

Transponder Type: MIFARE DESFire 4K EV2

Frequenz: 13,56 MHz

Kunststoffkörper: Polycarbonat farbig

Bügel: Polierter Edelstahlrahmen

Temperatur: -20 bis +70 Grad

Gewicht: 12 Gramm

Wasserdicht: IP-64

Stand: 8.11.2019